

PearlMax™ 4s

PearlMax4s ist die verbesserte Version des PearlMax4. Das Gerät verfügt nun über ein neues Touchpad Bedienfeld. Dieses verbessert das Aussehen des PearlMax4s in Verbindung mit einer komfortableren Bedienung und einfacheren Reinigung in diesem Bereich. Wie sein Vorgänger, bietet der PearlMax4s eine hervorragende Karbonisierung und Kühlleistung.


Hervorragende Eigenschaften

- Moderne Touchpad Bedienung auf der Grundlage des bestehenden PearlMax Controller
 - Portionierung möglich
 - Elektronische Überwachung der Abgabemengen, Filter und UV-C-Lampe
 - Mehrsprachiges LCD-Display
- Auswahl von still gekühlt, still ungekühlt, medium und voll karbonisiertes Wasser
- Technische Ausstattung gewährleistet eine hygienisch einwandfreie Wasserqualität, z.B. durch eine nanobeschichtete Auslauffülle und optionaler UV-C-Lampe
- Leicht zu entnehmende Tropfschale mit Wasserstandsanzeige (optisch und elektronisch)
- Optionaler Unterschrank verfügbar, um Filter und CO2-Flasche zu integrieren
- Wasserfilter kann im Inneren installiert werden
- Integrierte Funktionen: AquaStop, Eingangswasserdruckregler und elektronische Karbonator Niveauregelung



All information contained in this document is the property of Cornelius and should not be passed to any third party without prior written consent.

© Cornelius

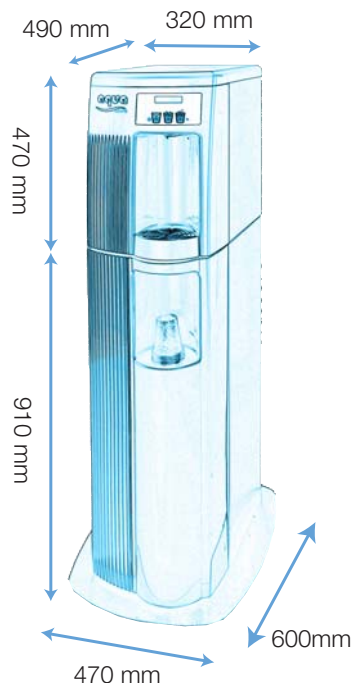

Zapf/ Pumpenleistung

in Liter /Stunde: ca. 120 Liter

Kühlleistung

in l/Std. kontinuierlich bei einem DeltaT von 6 °C (14 auf 8 °C): 42 Liter

Kältetechnik

Kompressor: 4 ccm
Kühlleistung kontinuierlich: 250 kcal

Geräuschniveau:

ca. 50 dba

Steuerungsart d. Kühlung:

PearlMax Controller plus Mechanisches Thermostat

Kühlschlangen

Materialart: Edelstahl
Anzahl der Kühlschlangen: 1
Länge der Kühlschlange: ca. 8 m
Innendurchmesser: 7 mm

Maximale Außentemperatur:

32 °C

Stromversorgung

Anschlussspannung: 230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme: 250 Watt
Stromanschluss: 2 m Kabel mit Eurostecker

Maße PearlMax4s

Höhe: 470 mm
Breite: 320 mm
Tiefe: 490 mm

Maße Unterschrank

Höhe: 910 mm
Breite: 470 mm
Tiefe: 600 mm

Gewicht

Gerätegewicht: 24 kg
Versandgewicht: 26 kg
Shipping weight: 26 kg

Ausführungen und Bestellnummern PearlMax4s

Gekühltes Stillwasser, Medium Karbonisiert
Voll Karbonisiert **22 1000 292**

Ungekühltes Stillwasser, Gekühltes Stillwasser
Gekühlt Karbonisiert **22 1000 293**

Ungekühltes Stillwasser, Medium Gekühltes
Stillwasser, Gekühltes Stillwasser **22 1000 294**

Optional:

Unterschrank **22 1000 340**

UV-C Lampenkit **22 0112 063**

UVC Ersatzlampe **22 0101 128 S001**

PET Flaschenhalter **22 0099 926**

Becherhalter **22 0098 940**

Filter Kit mit 1-stufen AquaTreat1-Filter
(Geschmacksverbesserung) **22 0112 001**

Filter Kit mit 2-stufen AquaTreat2-Filter
(Hygienefilter) **22 0111 985**

Kühlleistungen und Ausgabekapazitäten bei 24°C Umgebungstemperatur, Wassereingangstemperatur von 14°C und Getränkeausgangstemperaturen von 8°C.



Änderungen vorbehalten

